


## Einbautiefen


### Einbautiefe (mm) mit Teleskopabdeckung, B 125 und D 400

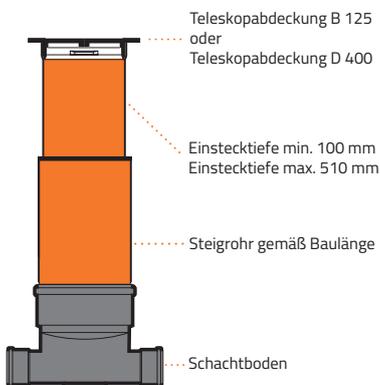

Steigrohr Baulänge	Schachtboden DN/OD 400					
	DN/OD 110 min. – max.	DN/OD 160 min. – max.	DN/OD 200 min. – max.	DN/OD 250 min. – max.	DN/OD 315 min. – max.	DN/OD 400 min. – max.
500 mm	838* – 1238	859* – 1259	883* – 1283	1010 – 1410	1079 – 1479	1079 – 1479
800 mm	1138 – 1538	1159 – 1559	1183 – 1583	1310 – 1710	1379 – 1779	1379 – 1779
1000 mm	1338 – 1738	1359 – 1759	1383 – 1783	1510 – 1910	1579 – 1979	1579 – 1979
1250 mm	1588 – 1988	1609 – 2009	1633 – 2033	1760 – 2160	1829 – 2229	1829 – 2229
1500 mm	1838 – 2238	1859 – 2259	1883 – 2283	2010 – 2410	2079 – 2479	2079 – 2479
2000 mm	2338 – 2738	2359 – 2759	2383 – 2783	2510 – 2910	2579 – 2979	2579 – 2979
min. Einbautiefe	483	559	528	714	783	783
wenn das Steigrohr gekürzt wird auf	145	200	145	204	204	204
+ wenn das Teleskoprohr gekürzt wird auf	250	250	250	323	323	323


\*= Einstecktiefe des Teleskoprohres nur 500 mm möglich, da Steigrohr nur 500 mm lang ist.

### Einbautiefe (mm) mit Kombiabdeckung, B 125 rund

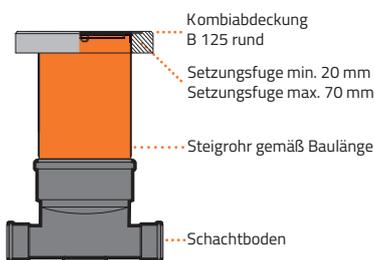

Steigrohr Baulänge	Schachtboden DN/OD 400					
	DN/OD 110 min. – max.	DN/OD 160 min. – max.	DN/OD 200 min. – max.	DN/OD 250 min. – max.	DN/OD 315 min. – max.	DN/OD 400 min. – max.
500 mm	721 – 771	742 – 792	766 – 816	921 – 971	990 – 1040	990 – 1040
800 mm	1021 – 1071	1042 – 1092	1066 – 1116	1221 – 1271	1290 – 1340	1290 – 1340
1000 mm	1221 – 1271	1242 – 1292	1266 – 1316	1421 – 1471	1490 – 1540	1490 – 1540
1250 mm	1471 – 1521	1492 – 1542	1516 – 1566	1671 – 1721	1740 – 1790	1740 – 1790
1500 mm	1721 – 1771	1742 – 1792	1766 – 1816	1921 – 1971	1990 – 2040	1990 – 2040
2000 mm	2221 – 2271	2242 – 2292	2266 – 2316	2421 – 2471	2490 – 2540	2490 – 2540
min. Einbautiefe	456	477	501	715	784	784
wenn das Steigrohr gekürzt wird auf	255	310	255	314	314	314

### Einbautiefe (mm) mit Kunststoffabdeckung, A 15, DN/OD 400

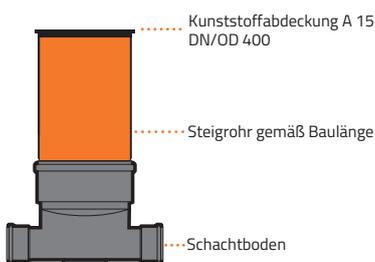

Steigrohr Baulänge	Schachtboden DN/OD 400					
	DN/OD 110	DN/OD 160	DN/OD 200	DN/OD 250	DN/OD 315	DN/OD 400
500 mm	699	720	744	899	968	968
800 mm	999	1020	1044	1199	1268	1268
1000 mm	1199	1220	1244	1399	1468	1468
1250 mm	1449	1470	1494	1649	1718	1718
1500 mm	1699	1720	1744	1899	1968	1968
2000 mm	2199	2220	2244	2399	2468	2468
min. Einbautiefe	424	500	469	683	752	752
wenn das Steigrohr gekürzt wird auf	190	245	190	190	249	249